

无溢流型过渡接头

液压快换接头

应用

派克无溢流型过渡接头设计用于建筑市场所广泛使用的数种类型的接头。这类过渡接头有助于使用者在座阀式接头与无溢流型接头之间进行转换。过渡接头可用于与派克FE及FF系列至派克6600系列接头之间连接转换。该产品尤其适用于多重液压附件与工程机械一起使用的情况。

结构材料

阴接头： 碳钢



表面处理： 表面镀锌钝黄

技术规范



规格(英寸)	1/2
额定压力(PSI)	5000
温度范围	-40°至+250°F
额定压力—EAS/SAE	3625
额定压力—FAS/SAF	3000
每次断开时的最大溢流量(ml)(平齐端面)	.020
连接后的最大夹气量(ml)(平齐端面)	.070

过渡接头



EAS-500





SAE-500



FAS-500




SAF-500



性能

EF/FF至6600过渡接头 (1/2")

测试流体：油-200 SUS

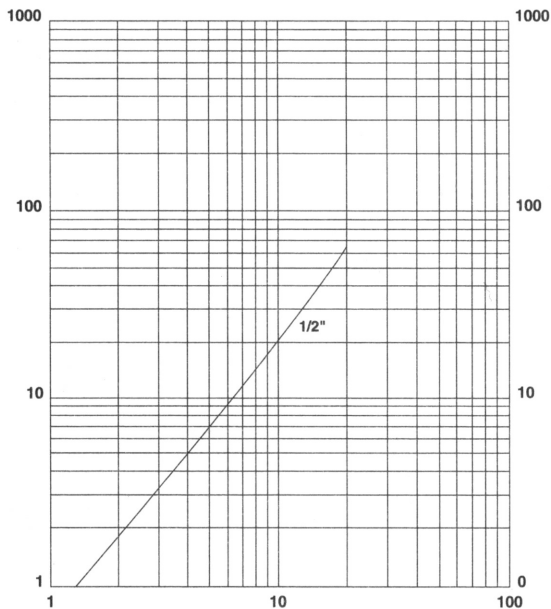

规格(英寸)	型号	螺纹尺寸	总长	六角尺寸	最大直径
1/2	EAS-500	NA	3.364	1.380	1.50
1/2	SAE-500	NA	3.000	1.250	1.48
1/2	FAS-500	NA	3.390	1.380	1.54
1/2	SAF-500	NA	2.95	1.125	1.48

特殊订购信息

过渡接头型号

