


RHD/V/Z 单向阀

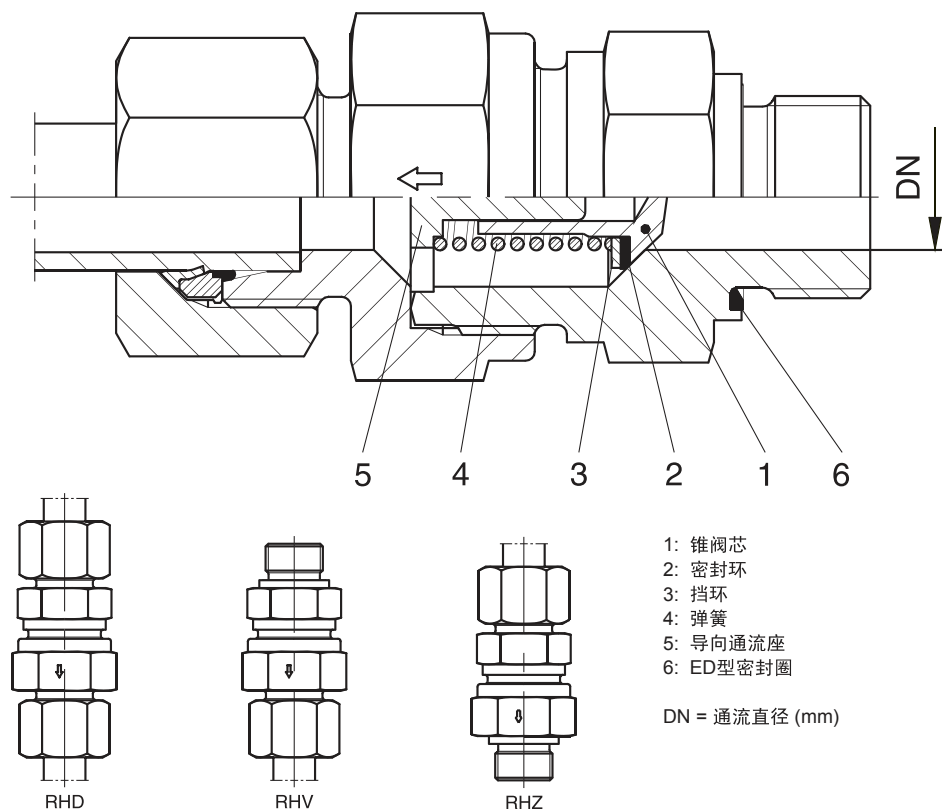

特性:

通过90°锥阀芯和合成材料的密封环与锥阀座配合实现密封。阀芯开启具有定位, 因此开启可靠, 振动小, 噪音低, 阀体流通截面均匀。推荐的最大流速不超过8米/秒 (提高流速须经特别试验)。RHV及RHZ油口端的密封为ED型密封。

开启压力:

标准开启压力为1bar (如需开启压力0.2, 0.5, 2, 3, 4, 5, 6 bar, 可在订货时特别注明)。开启压力允许在±20%内变化。

材料:

- 无六价铬镀锌(CF), 密封材料丁晴橡胶或者氟橡胶。

- 不锈钢材料, 密封材料为氟橡胶。(最大至3 bar开启压力)
- 铜(CuZn35Ni2, 材料号2.0540), 其内部结构可提供1.4571不锈钢。(最大至3 bar开启压力)

装配:

单向阀与管的连接装配见EO/EO2装配指南, 所有单向阀用防尘包装。

介质:

液压油。

用于压缩空气时需说明。




不适用于蒸汽, 易燃易爆气体及氧气。

用于水时, 请先与派克技术人员确认。

Perbunan® = 拜尔注册商标




Viton® = 杜邦注册商标

所有图表中允许的流量峰值为8m/秒

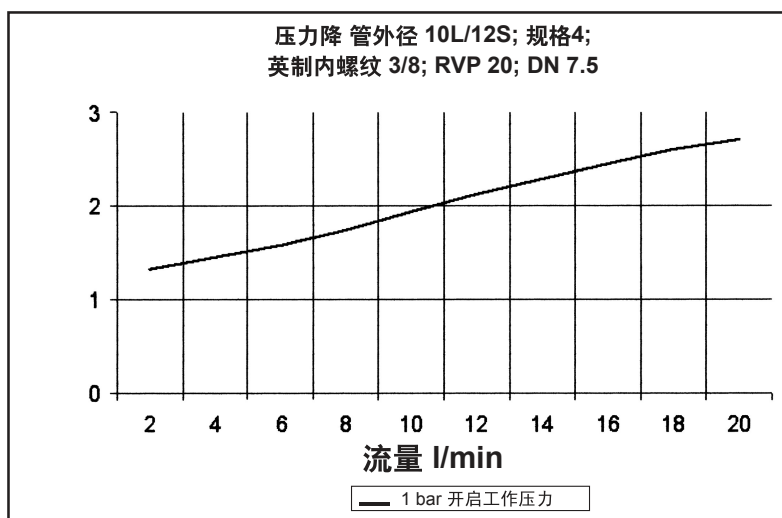
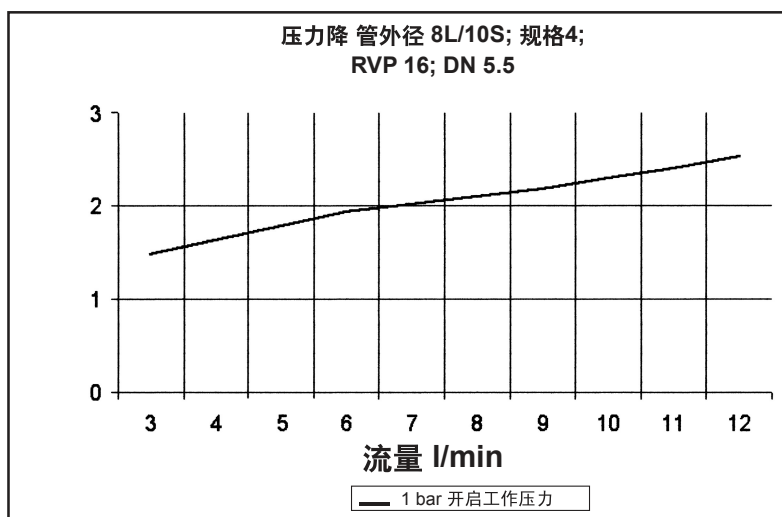
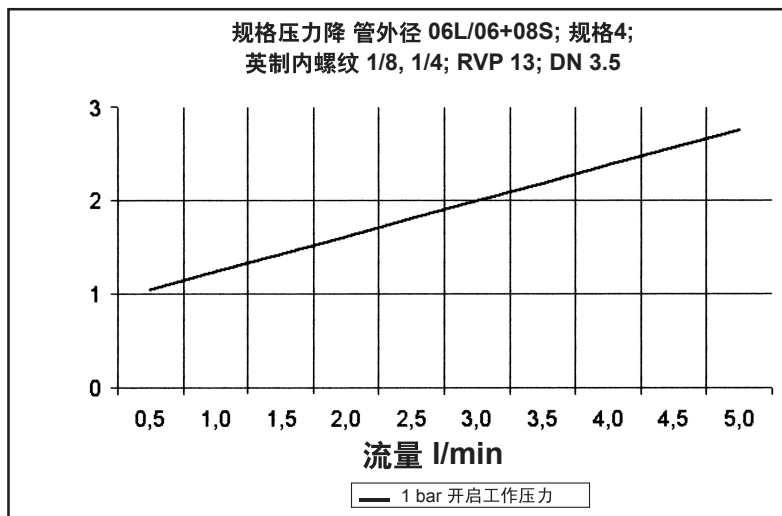


J

所有图表中允许的流量峰值为8m/秒

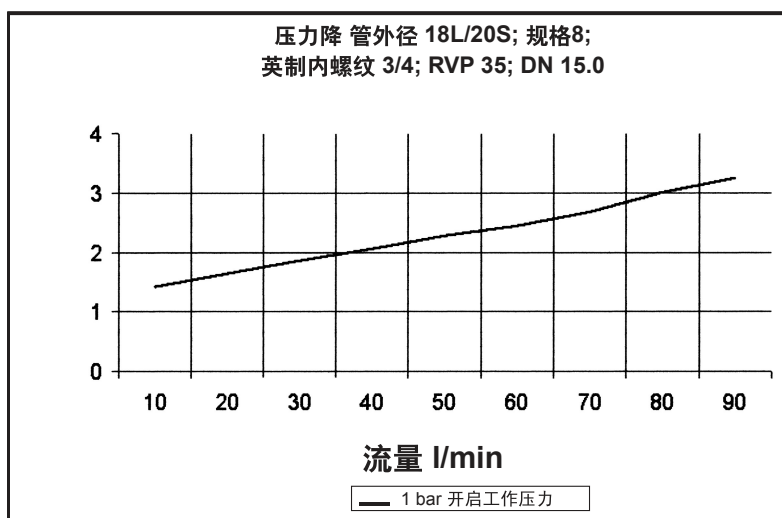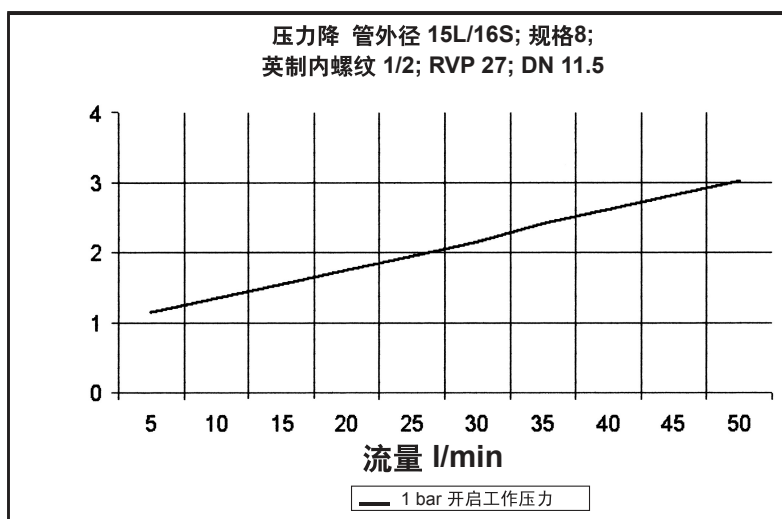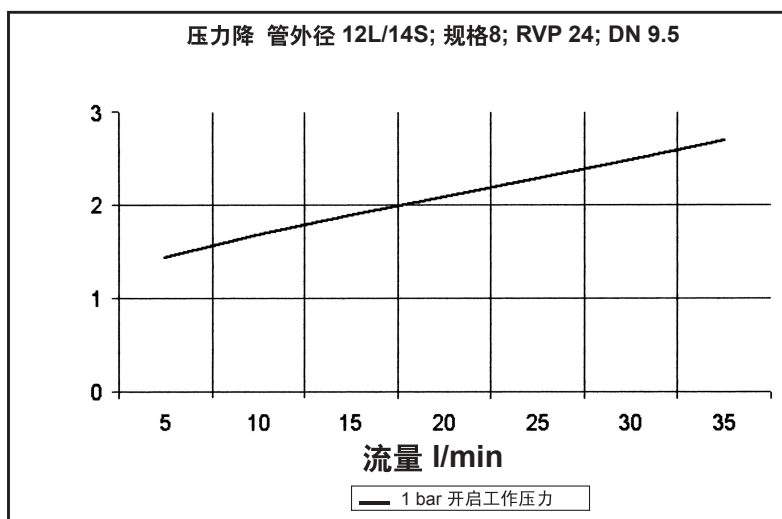

所有图表中允许的流量峰值为8m/秒

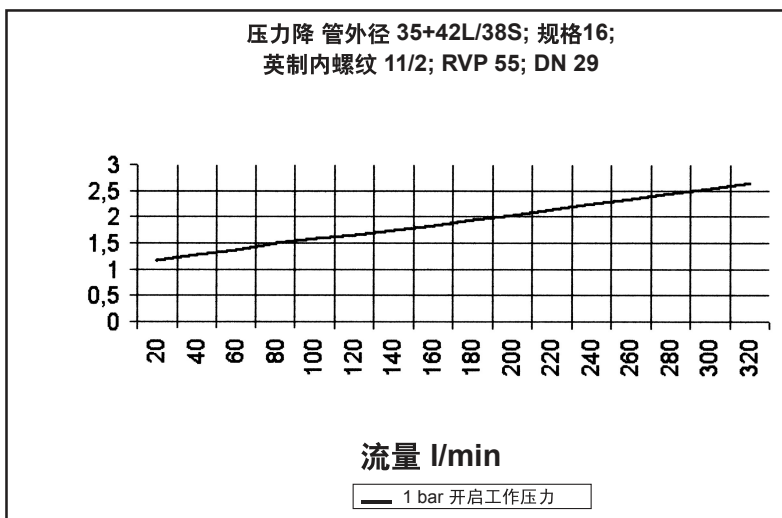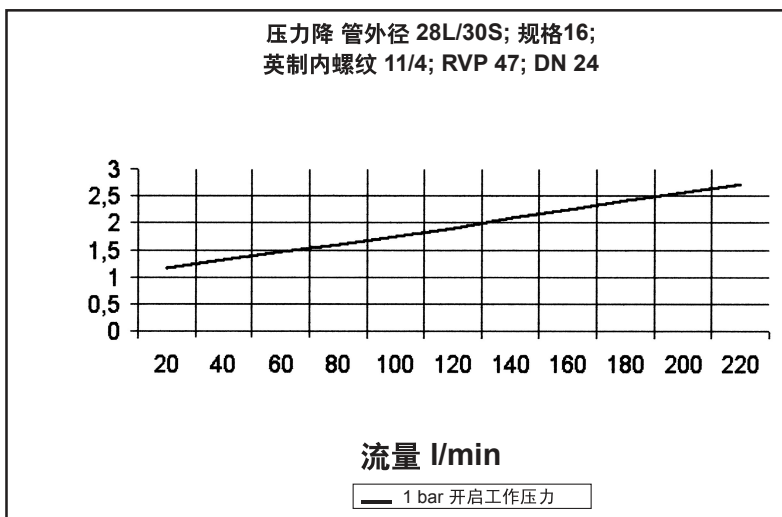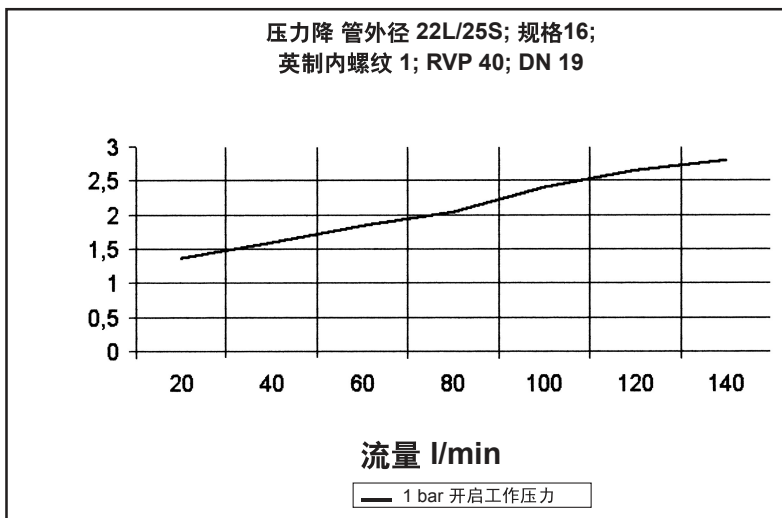

J